


Technische info massieve deurromp

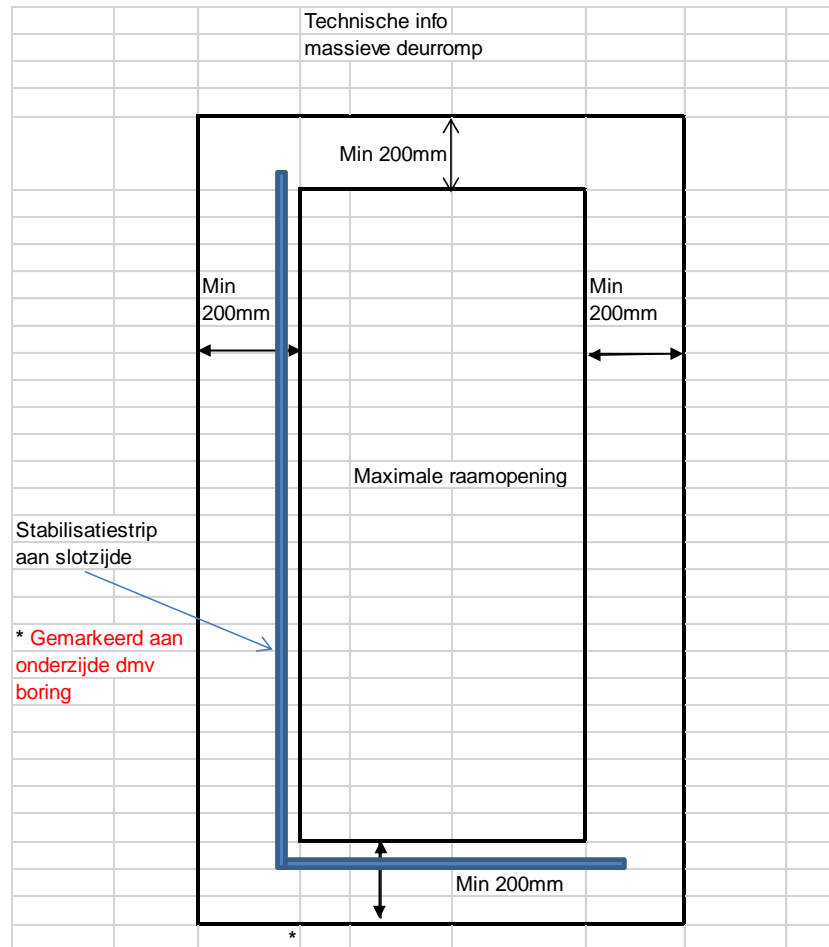

Brievenbusopening toegestaan.

Bewerkingen en kope kanten bewerken met randsealer.

Glaslatten verlijmen met een pu lijm.

Glaslatten rondom afkitten met een vochtbestendige kit.

Infreesdiepte max. 5 mm., verticaal. (Alleen V-groef toegestaan)

Afhangen met minimaal 4 scharnieren.

Bep plakken met HPL, Fineer of Sierplaat aan beide zijde.

Grondlaag minimaal 80mu.

Verwerkingsvoorschriften Dutchpanel Garant Alu massief deurrompen.

1. Afwerken van de massieve deurromp.

Alvorens de deur afgehangen wordt dienen de kope kanten alsmede de omfrezingen (max. 10 mm. per kant), oppervlakte-infrezingen (alleen verticale v-groef toegestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van een afdichtmiddel volgens de SKH-Publicatie 07-01. Het middel dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dient de deurromp minimaal te worden voorzien van een grondlaag concept 1 volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kope zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden.

2. Transport en opslag.

De deuren dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

3. Garantievoorwaarden.

Alvorens de deurromp(en) verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp(en) bij de leverancier kenbaar gemaakt te worden.

Binnen de garantievoorwaarden zijn raam, brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. deurromp(en) bij de leverancier kenbaar gemaakt te worden.

Binnen de garantievoorwaarden zijn raam-, brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Zie voor kleurafwerking en de daarbij behorende garanties de volledige garantievoorwaarden,